

Green-Græstage

- den sikre og miljøvenlige løsning



Green-Græstage er opbygget af netsække, indeholdende en specialblanding af spagnum og med en tykkelse på 17 cm.

Fordele

- Taget kan monteres hele året
- Isolerende og temperaturregulerende egenskaber
- Tørketålende
- Kan absorbere 70 liter vand pr. m²
- I vandmættet tilstand er vægten ca. 125 kg pr. m²

Læs mere om grønne tage på www.green-anlaeg.dk



Karsten Green
Tlf.: 6597 2945
green@green-anlaeg.dk



Leveres og monteres af

Green-Anlæg ApS


Byvangen 2 · 5550 Langeskov

www.green-anlaeg.dk


*Green-Græstage produceres af
Nittedal-Torvindustri A/S Norge*

Green-Græstage


Til glæde for øjet - til gavn for miljøet



Færdigt resultat

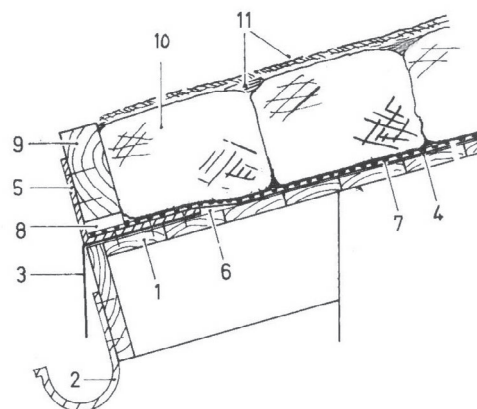

1. Tag
2. Tagrende
3. Rendebeslag
4. Tagpap, 2 lag
5. Tørvestokkrog, for hver 60 cm
6. Fugemasse
7. Grundmursplast (Platon)
8. Drænåbning, ca. 2 cm
9. Tørvestok, 48x148 mm
10. Netsække
11. Løs tørv som toplag

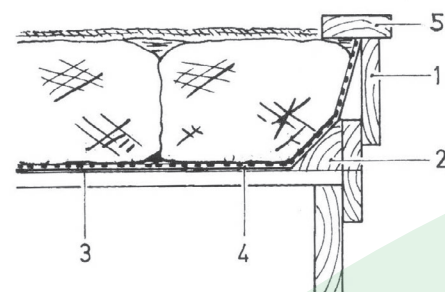

1. Vindskede, højde 170 mm
2. Trekantliste
3. Tagpap, 2 lag
4. Grundmursplast (Platon)
5. Topliste



Leveres og monteres af

Green-Anlæg Aps

Byvangen 2 · 5550 Langeskov

www.green-anlaeg.dk